



DEHNcon H


Řešení pro objekty s plechovou střechou

Jednoduchá izolovaná jímací soustava



Hromosvod pro rodinný dům

Maximální rozměry 14 m x 12 m, výška hrany střechy ~5 m, výška hřebene ~8 m a sklon střechy ~30°

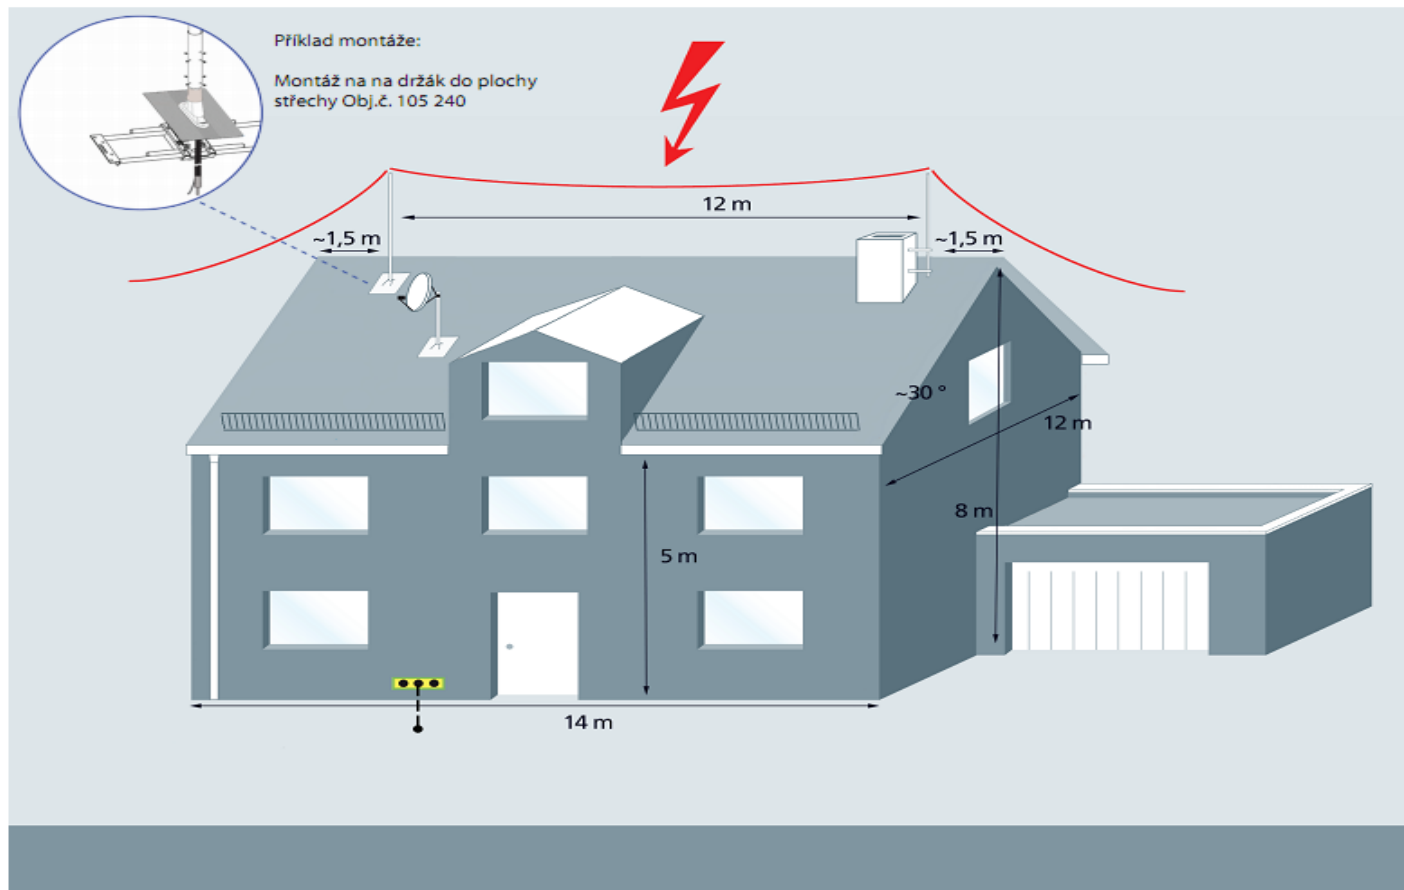

Nezapomenout na vyrovnaní potenciálu bleskového proudu! Při zřizování vnější ochrany před bleskem musí ekvipotenciální svorkovnice (např. obj. č. 563 200) odpovídat ČSN EN 50 164-1 pro bleskový proud (10/350) μ s.

Aplikace na konkrétní případ




ROTREKL s. r. o.
www.rotrekl-sro.cz

Vít Rotrekl




Jímací soustava pro plechovou střechu

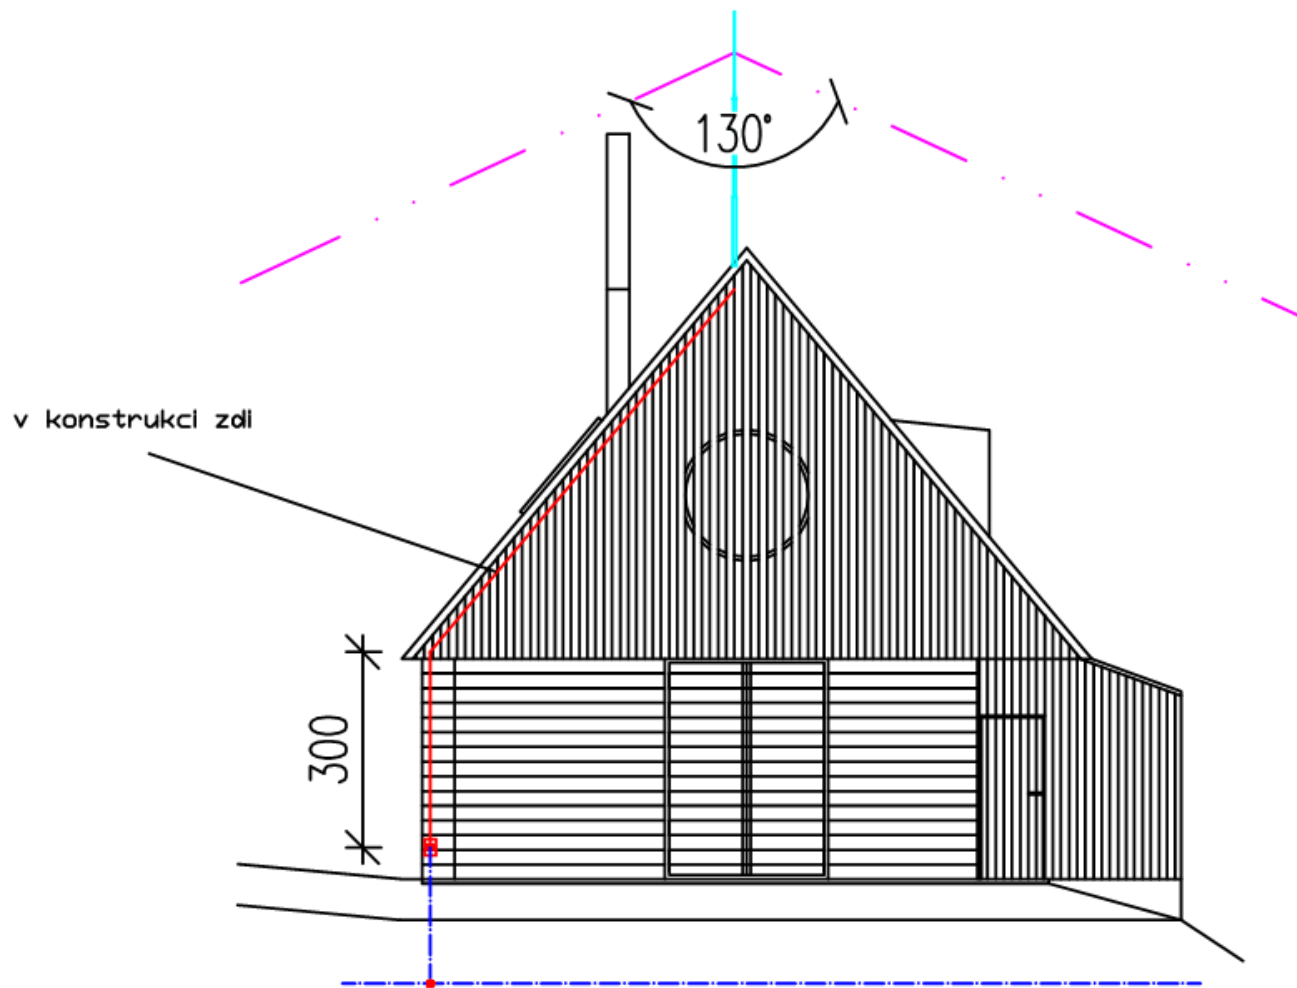

Jímací soustava pro plechovou střechu



Jímač s podpůrnou trubicí, kat.č.819250

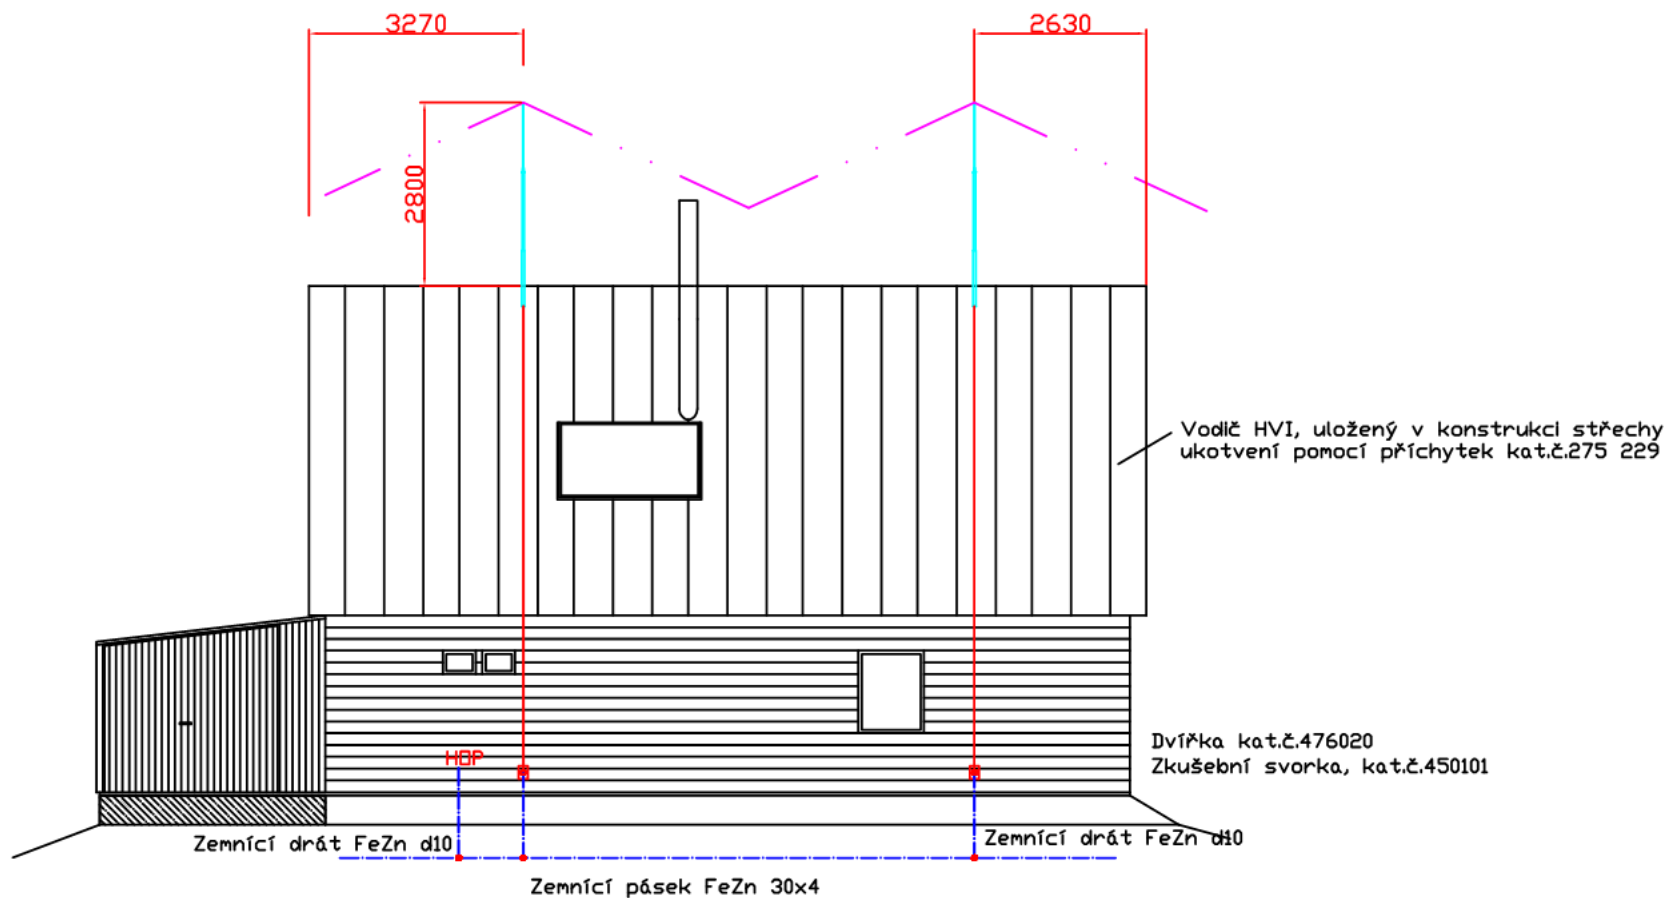

Jímací soustava pro plechovou střechu



Autor: V.Rotrekl

Jímací soustava pro plechovou střechu



Autor: V.Rotrekl

Jímací soustava pro plechovou střechu



Jímací soustava pro plechovou střechu




Autor: V.Rotrekl

Jímací soustava pro plechovou střechu



Autor: V. Rotrekl

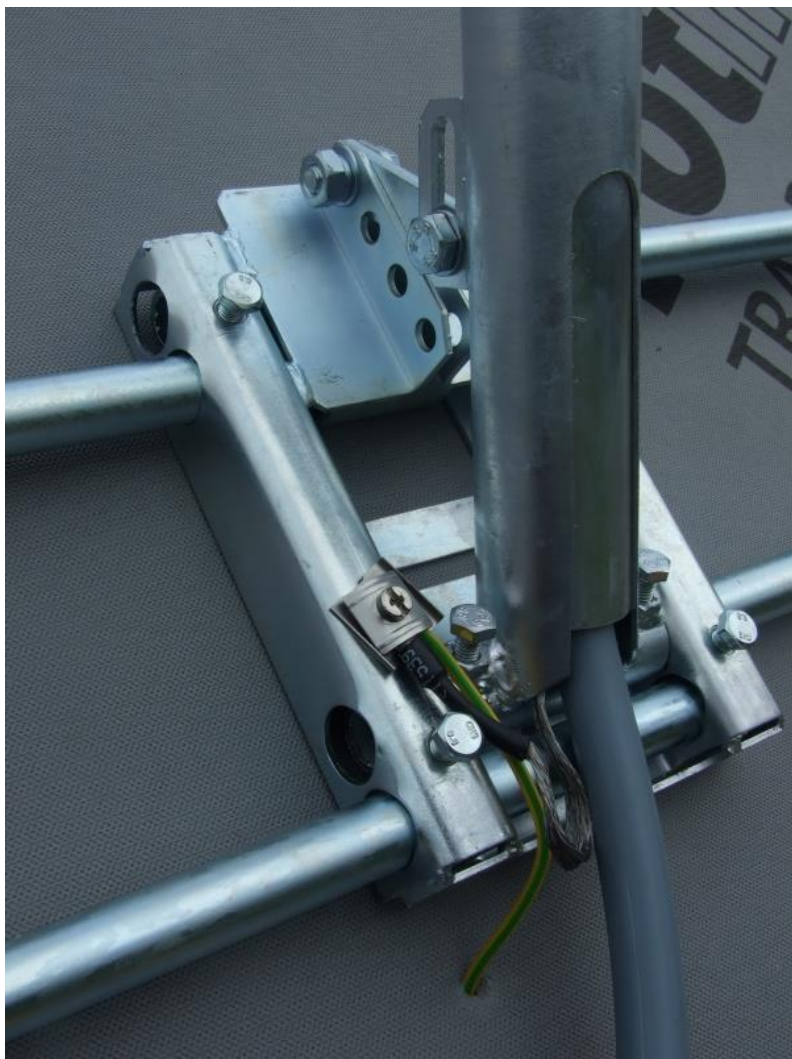

Autor: V.Rotrekl

Jímací soustava pro plechovou střechu



Autor: V.Rotrekl

Jímací soustava pro plechovou střechu






Autor: V.Rotrekl



Autor: V.Rotrekl

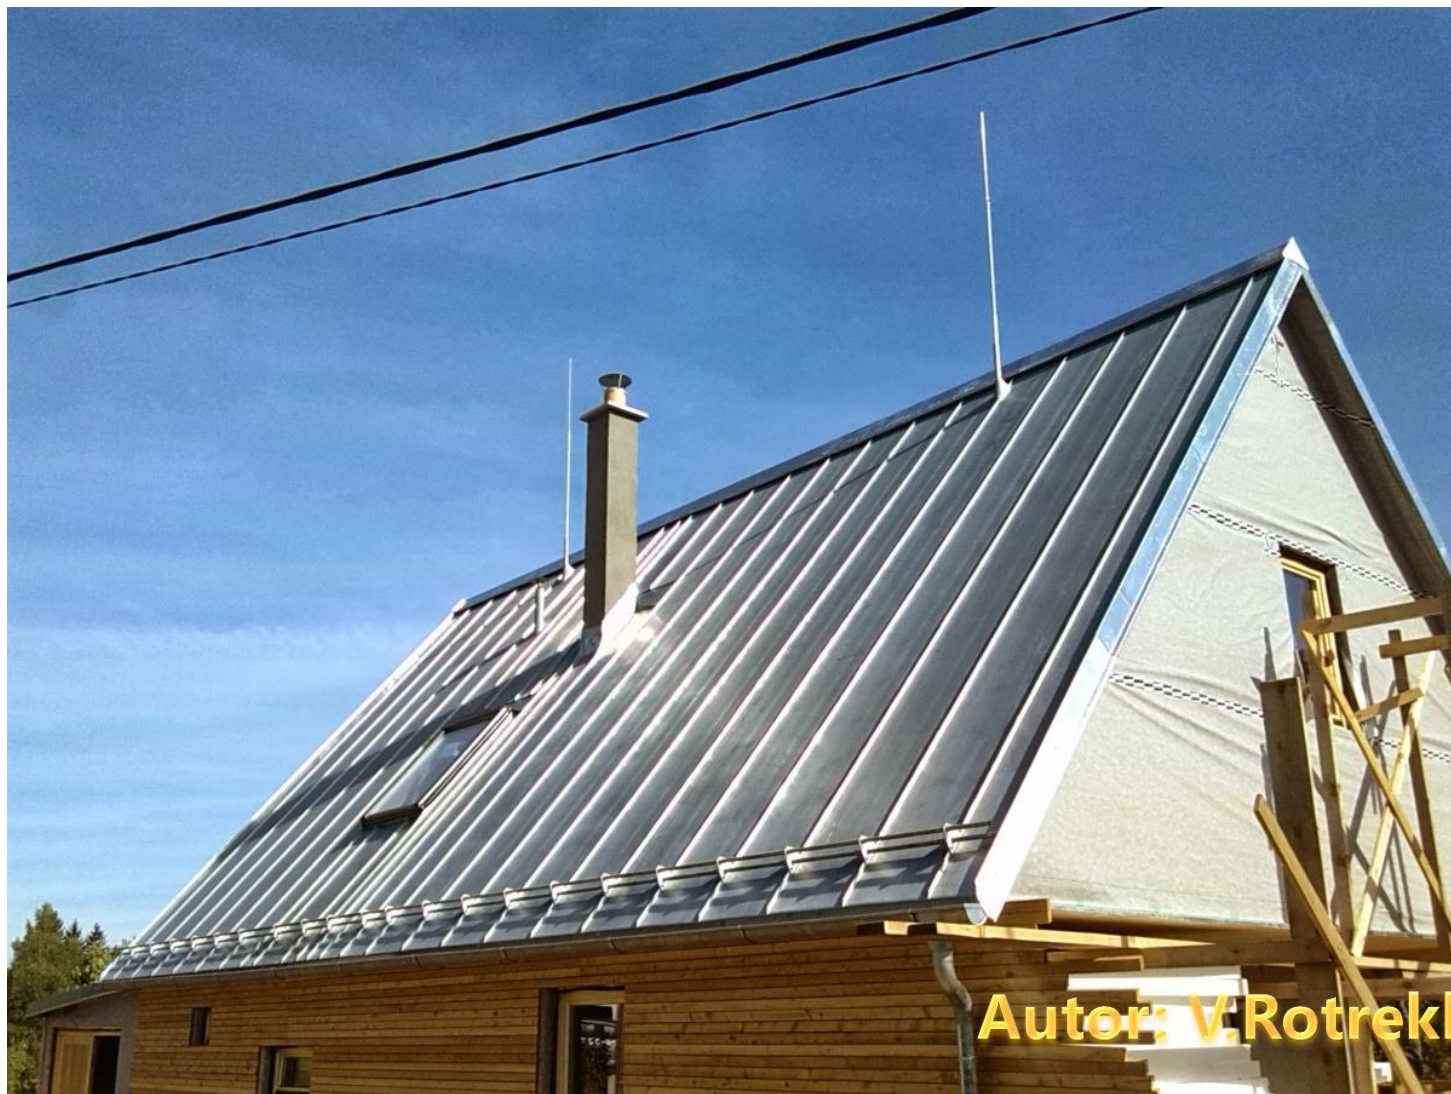

Autor: V. Rotrekl





Autor: V.Rotrekl

Jímací soustava pro plechovou střechu



- Jímací soustava za pomoci dvou jímačů a samostaných svodů izolovaným vodičem je ideálním řešením u těch objektů, kde rozměry domu umožní toto řešení.
- Izolovaný vodič HVIlighť umožňuje vedení pod střechou a i pod fasádou objektu, jímací soustava tak není umístěna na povrchu stavby.
- Oproti variantě jímací soustavy s připojením plechů střechy nehrozí zapálení objektu přeskoky mezi plechy.
- Ochrana objektu vysokými jímači zapadá do historického rázu krajiny

Jímací soustava pro plechovou střechu

